


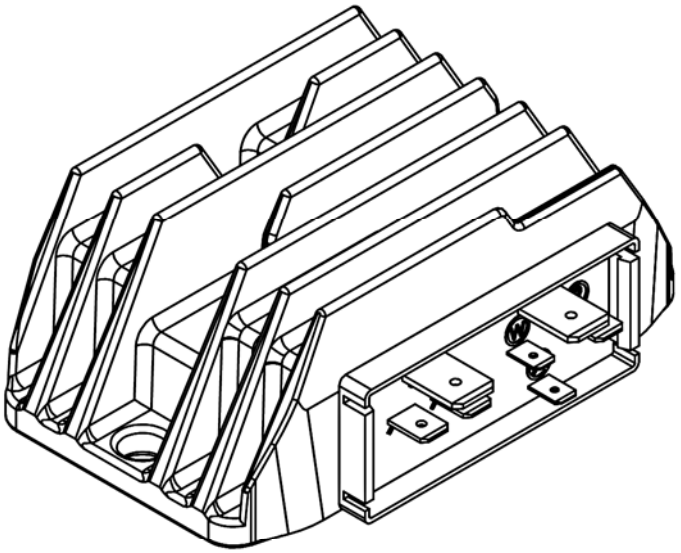


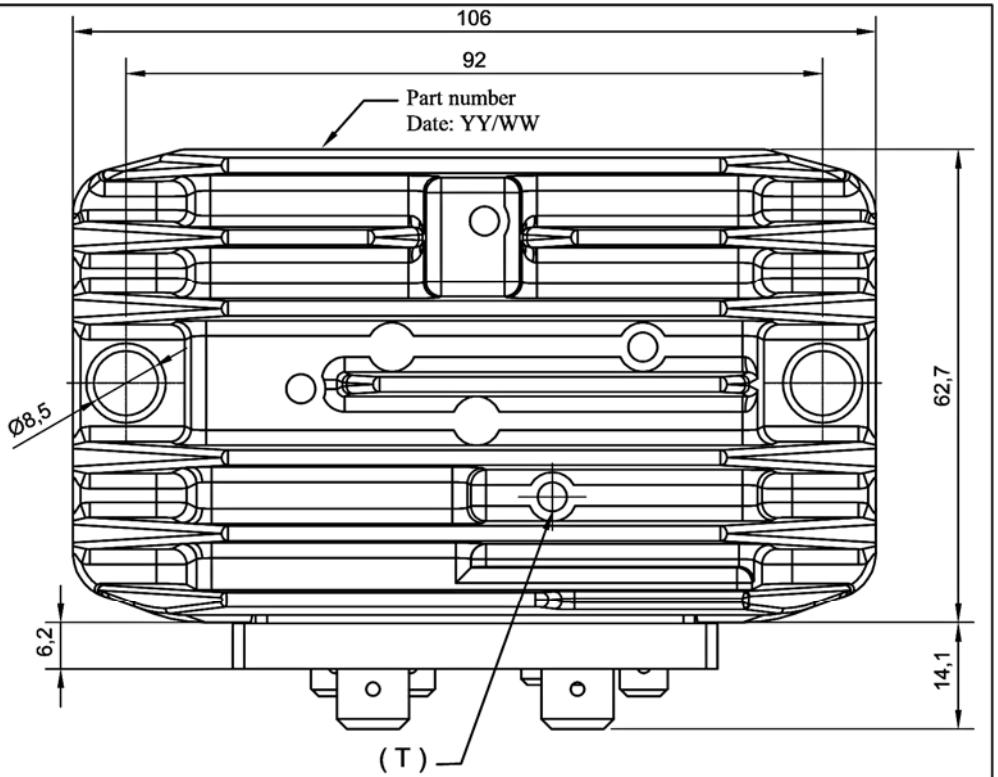

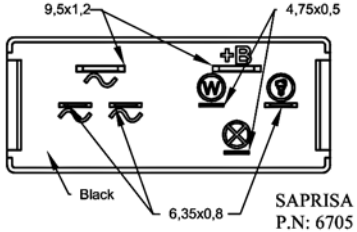

SAPRISA connector
P.N: 6705 (grey)

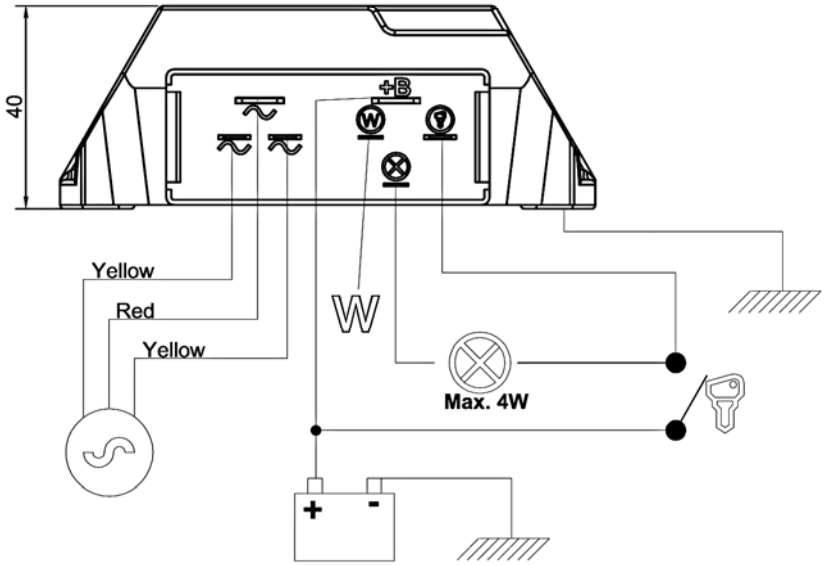

FEATURES

VREG= 14,2 ±0,2V (I <2Amp.)
I max. 30A.
Max. AV switching key w.r.t. battery ±0,1 V
W.L.= Led or bulb max. 4W
Voltage transients protection
Short circuit protection (Max 0,4A)
Shutdown <850 rpm
W= Frequency signal f=(N°poles x RPM)/120
Regulator case ground contact must be guaranteed (I>30A)
Max temperatures in (T)
With load 95°C
Non operation 110°C

Num.	Date:	Alteration designation
2		
1		

OPS REGULATOR 12V — 7155

Date: 07/ 11 / 11 — Drawing: Ignasi — Scale:

COPIA NO CONTROLADA

AETSA
www.aetsa.com
saprisa@aetsa.com
+34 933 072 400

SAPRISA