

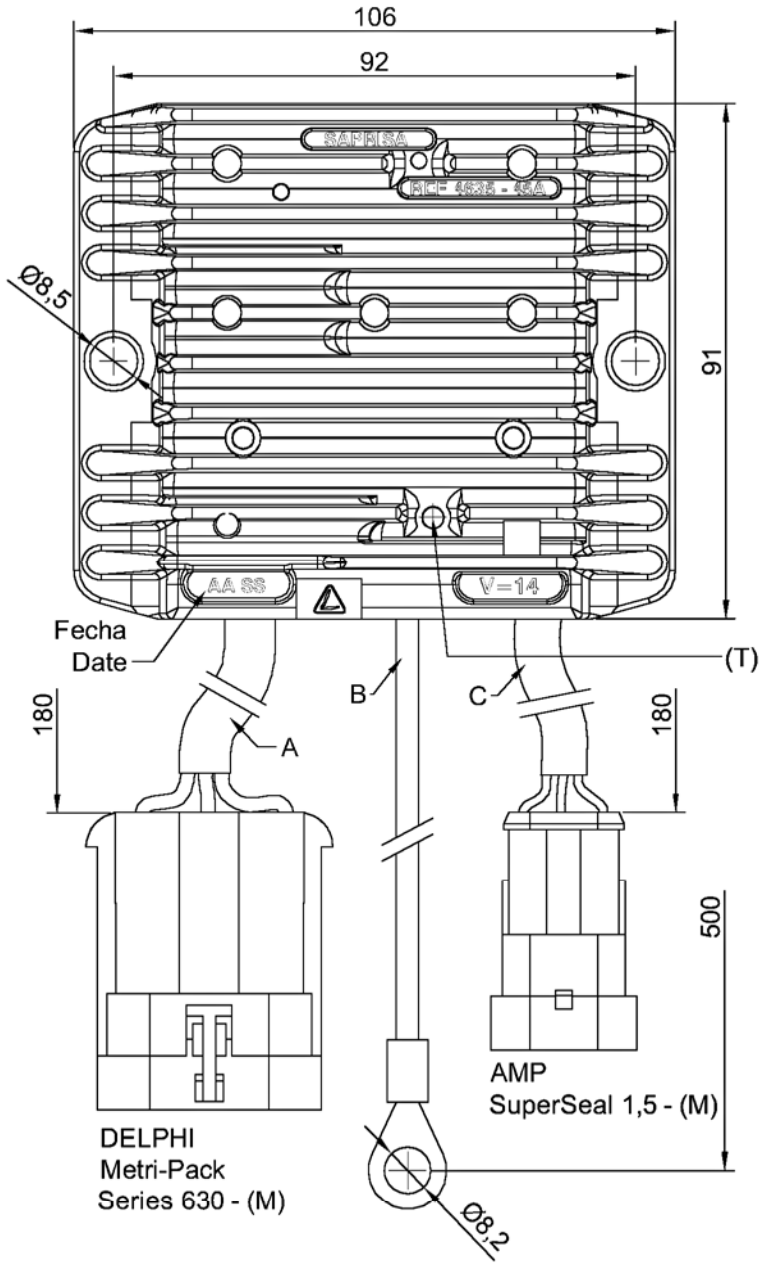


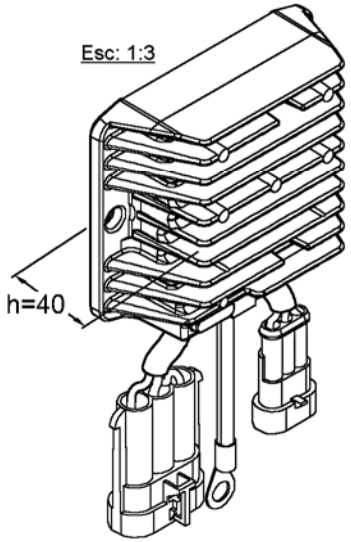

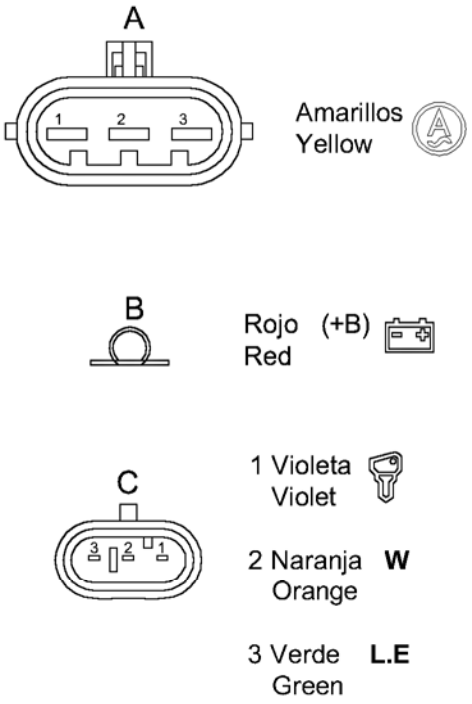

CARACTERISTICAS	FEATURES
V_{REG}= 14,2 ±0,2V (I < 2A.)	V_{REG}= 14,2 ±0,2V (I < 2Amp.)
ΔV llave respecto a batería máx. ±0,1V	Max. ΔV switching key w.r.t. battery ±0,1V
L.E.= Led o lámpara máx. 4W	L.E.= Led or bulb max. 4W
Protección transitorios tensión	Voltage transients protection
Protección c.c. (Máx. 0,4A)	Short circuit protection (Max 0,4A)
Apagado < 850 rpm	Shutdown < 850 rpm
W= Señal frecuencia f=(Nºpolos x RPM)/120	W= Frequency signal f=(Nºpoles x RPM)/120
Garantizar masa caja regulador (I>45A).	Regulator case ground contact must be guaranteed (I>45A)
Temperaturas máx. en punto (T)	Max temperatures in (T)
Con carga 95ºC	With load 95ºC
En reposo 110ºC	Non operation 110ºC

A: Funda Textil ø9Ext - 155ºC - 3Cables 2,5mm² silicona / ø9Ext textil cover - 155ºC - 3x2,5mm² silicone wires
B: Cable 4mm² silicona / 4mm² silicone wire
C: Funda PVC ø8Ext - 105ºC - 3Cables 1mm² PVC / ø8Ext PVC cover - 105ºC - 3x 1mm² PVC wires

Num.	Fecha:	Designación modificación:
4	28/06/12	Cable Seccion 0,5 a 1mm 2
3	02/05/12	Modificacion temperatura carga

REGULADOR TRIFASICO — **4635**

Fecha: 08/11/00 — Dibujado: Ignasi — Escala: 3:4

D.C COPIA NO CONTROLADA D.T D.P

SAPRISA

AETSA
www.aetsa.com
saprisa@aetsa.com
+34 933 072 400