
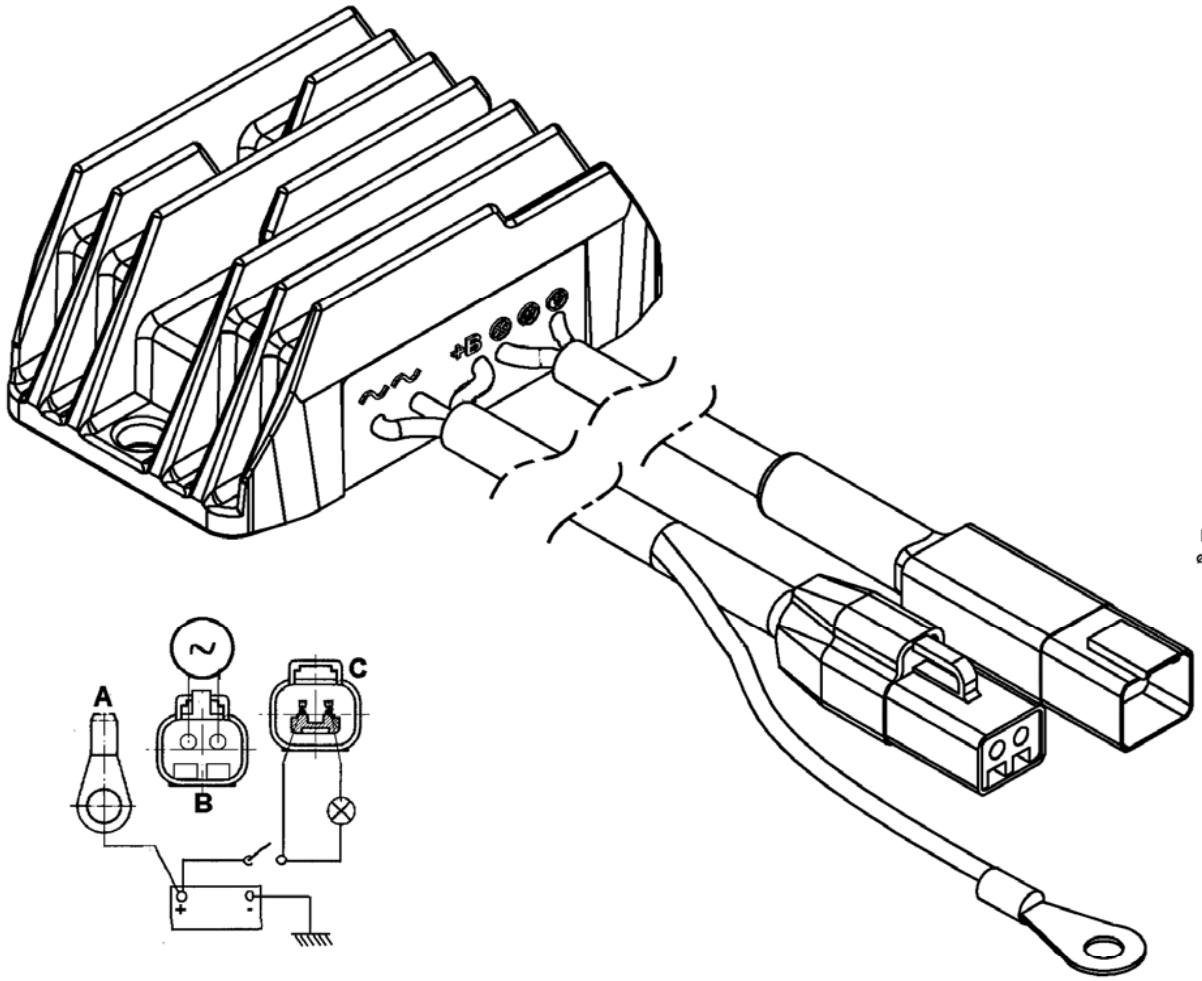


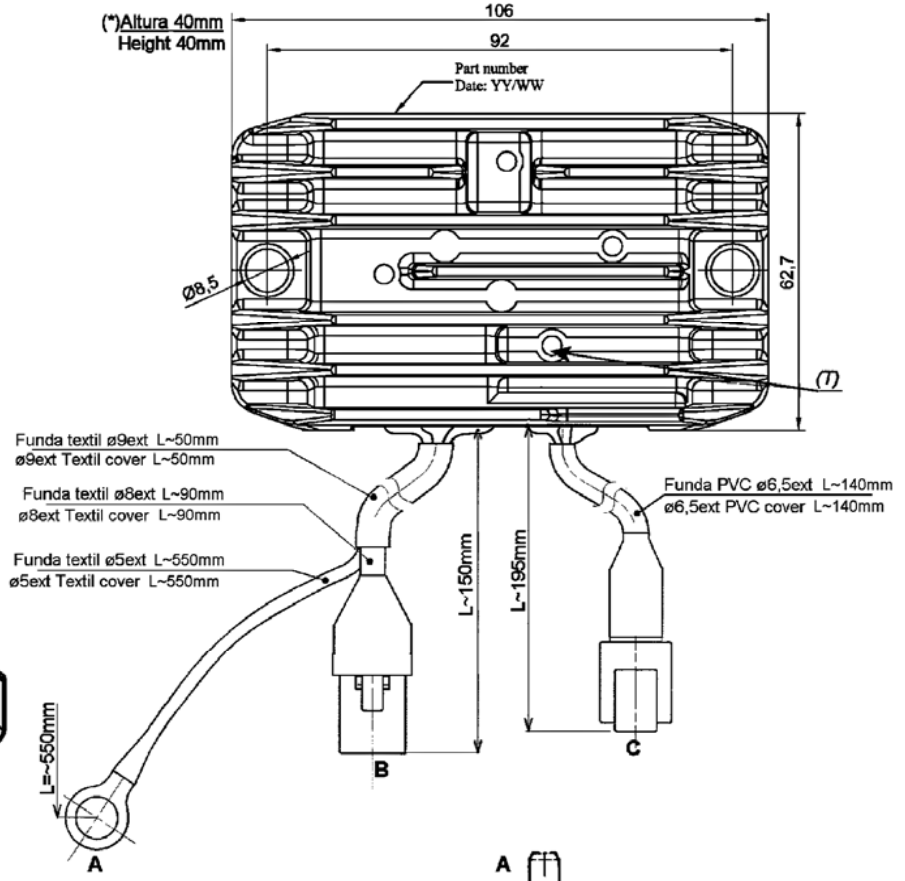

FEATURES
VREG= 14,2 ±0,2V (I <2Amp.)
I max. 30A
Max. AV switching key w.r.t. battery ±0,1 V
W.L.= Led or bulb max. 4W
Voltage transients protection
Short circuit protection (Max 0,4A)
Shutdown <850 rpm
Regulator case ground contact must be guaranteed (I>30A)
Max temperatures in (T)
With load 95°C
Non operation 110°C

A — ø6,5 Terminal

Rojo - Silicona - S=4mm² (+B)
Red - Silicone - S=4mm²

B — Female connector
DEUTSCH DTP 06-2S
Terminal: 1062-12-0166
(With Rubber boot)

Amarillo - Silicona - S=2,5mm²
Yellow - Silicone - S=2,5mm²

C — Male connector
DEUTSCH DT 04-2P
Terminal: 1060-16-0122
(With Rubber boot)

1 Violeta - PVC - S=1mm²
Violet - PVC - S=1mm²

2 Verde - PVC - S=1mm²
Green - PVC - S=1mm² L.E

TEMP:
PVC: 105ºC
Textil: 155ºC
Silicone: 150ºC

Num.	Date:	Alteration designation
4	02/03/12	Terminal D. 8,5 pasa D. 6,5
3	08-11-11	Temperatura con carga pasa de 85 a 95

DO REGULATOR 12V — **7447**

Date: 23/10/09 — Drawing: Ignasi — Scale:

COPIA NO CONTROLADA

D.C: D.T: D.P:

SAPRISA
AETSA
www.aetsa.com
saprisa@aetsa.com
+34 933 072 400