
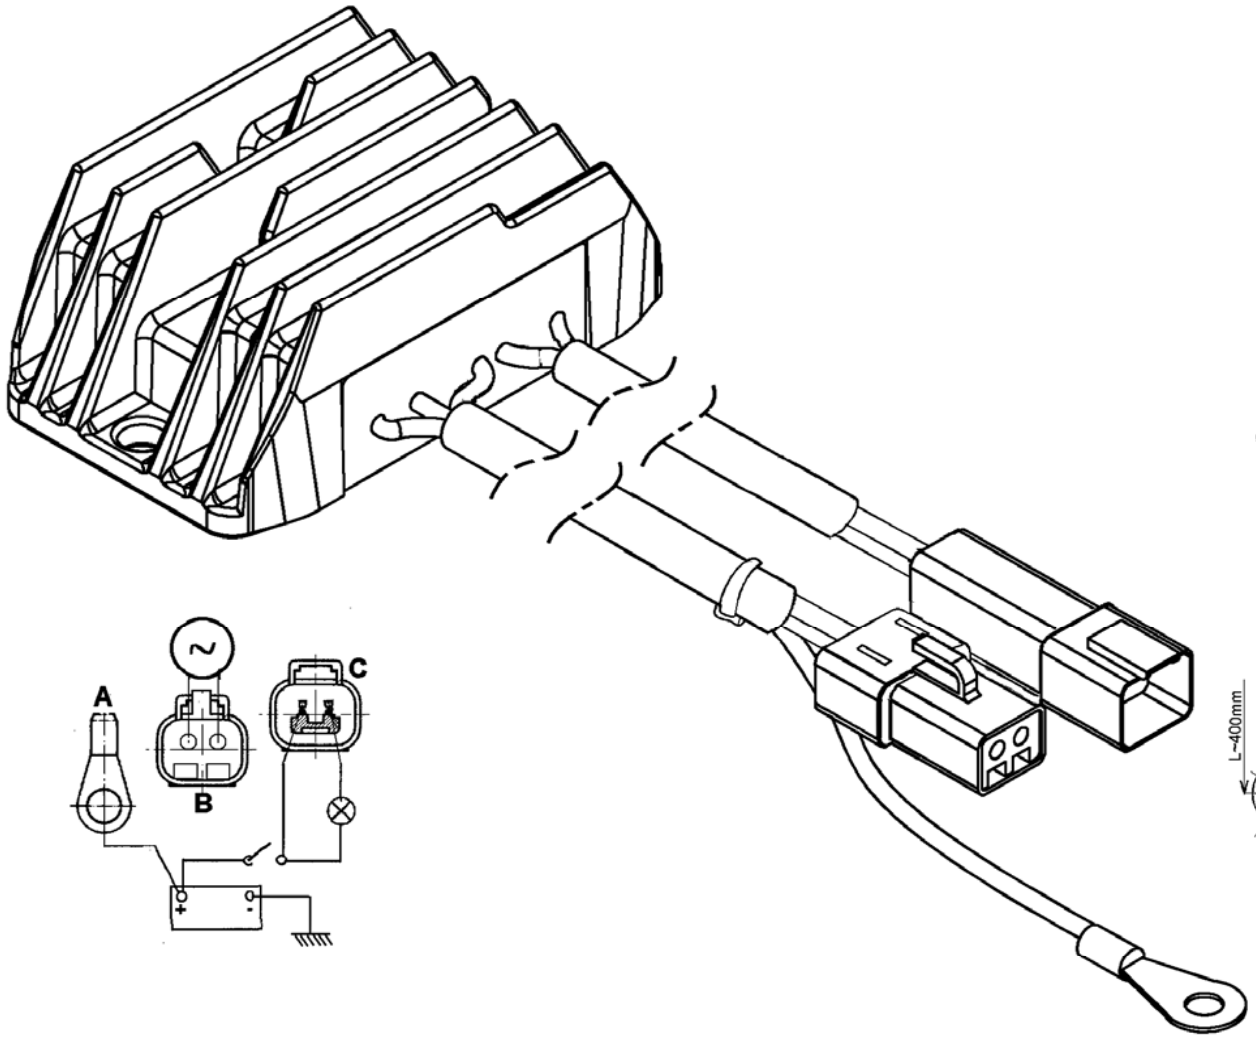


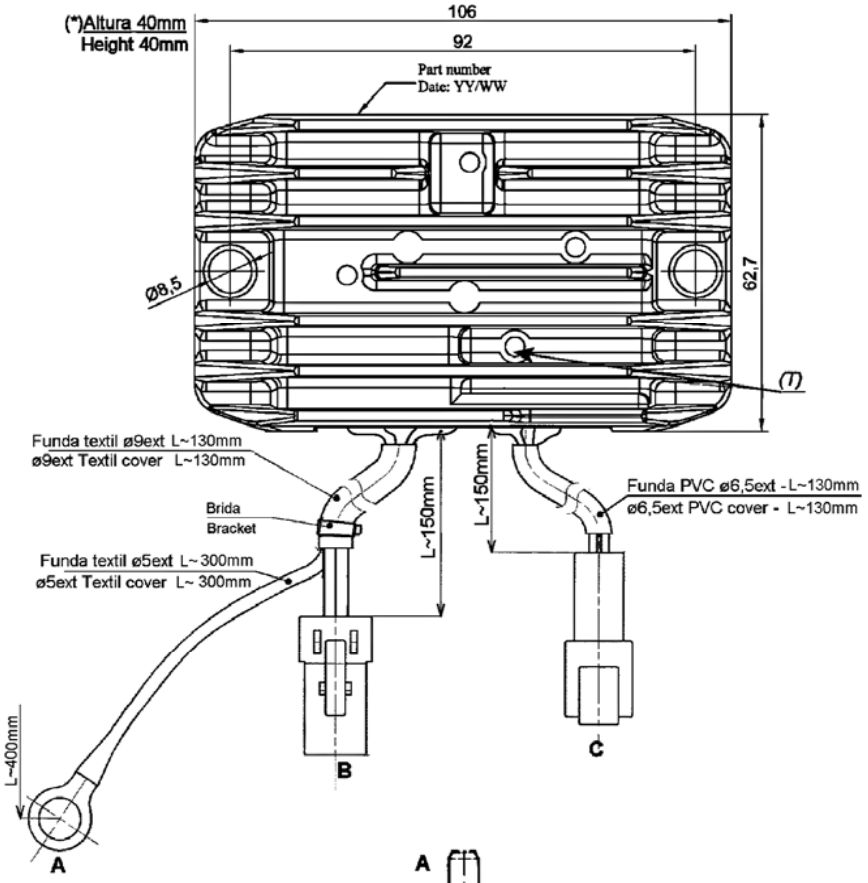

FEATURES
VREG= 14,2 ±0,2V (I <2Amp.)
I max. 30A
Max. AV switching key w.r.t. battery ±0,1 V
W.L.= Led or bulb max. 4W
Voltage transients protection
Short circuit protection (Max 0,4A)
Shutdown <850 rpm
Regulator case ground contact must be guaranteed (I>30A)
Max temperatures in (T)
With load 95°C
Non operation 110°C

A
ø8,5 Terminal
Rojo - Silicona - S=4mm² (+B)
Red - Silicone - S=4mm²

B
Female connector
DEUTSCH DTP 06-2S
Terminal: 1062-12-0166
Amarillo - Silicona - S=2,5mm²
Yellow - Silicone - S=2,5mm²

C
Male connector
DEUTSCH DT 04-2P
Terminal: 1060-16-0122
1 Violeta - PVC - S=1mm²
Violet - PVC - S=1mm²
2 Verde - PVC - S=1mm²
Green - PVC - S=1mm² L.E

TEMP:
PVC: 105ºC
Textil: 155ºC
Silicone: 150ºC

Num.	Date:	Alteration designation
3	12-11-12	Funda textil de 400mm. pasa 300mm
2	08-11-11	Temperatura con carga pasa de 85 a 95

LDO REGULATOR 12V — **7448**

Date: 24/01/11 | Drawing: Ignasi | Scale:

COPIA NO CONTROLADA

D.C: | D.T: | D.P:

SAPRISA
AETSA
www.aetsa.com
saprisa@aetsa.com
+34 933 072 400